

Revoria Press SC180 / SC170

PRODUKTOVÁ BROŽURA





SC180 / SC170

Vysoce kvalitní, produktivní a všestranný


Revoria Press SC180 / SC170 je kompaktní a vysoce produktivní tiskárna schopná tisku ve vysokém rozlišení. Díky všestranné manipulaci s médii, včetně dlouhého a silného papíru, a široké škále povrchových úprav je to perfektní kompaktní tiskárna pro širokou škálu aplikací.



Vysoce produktivní a snadno ovladatelná

Vysoká produktivita 80 ppm při úlohách se smíšenými médii

Tiskárny Revoria Press SC180 a SC170 dosahují vysoké produktivity tisku 80 stran/min u potahovaného i nepotahovaného papíru až do gramáže 220 g. I na silnějších médiích s hmotností mezi 300 g a 400 g je udržována vysoká rychlost při 60 stran/min.

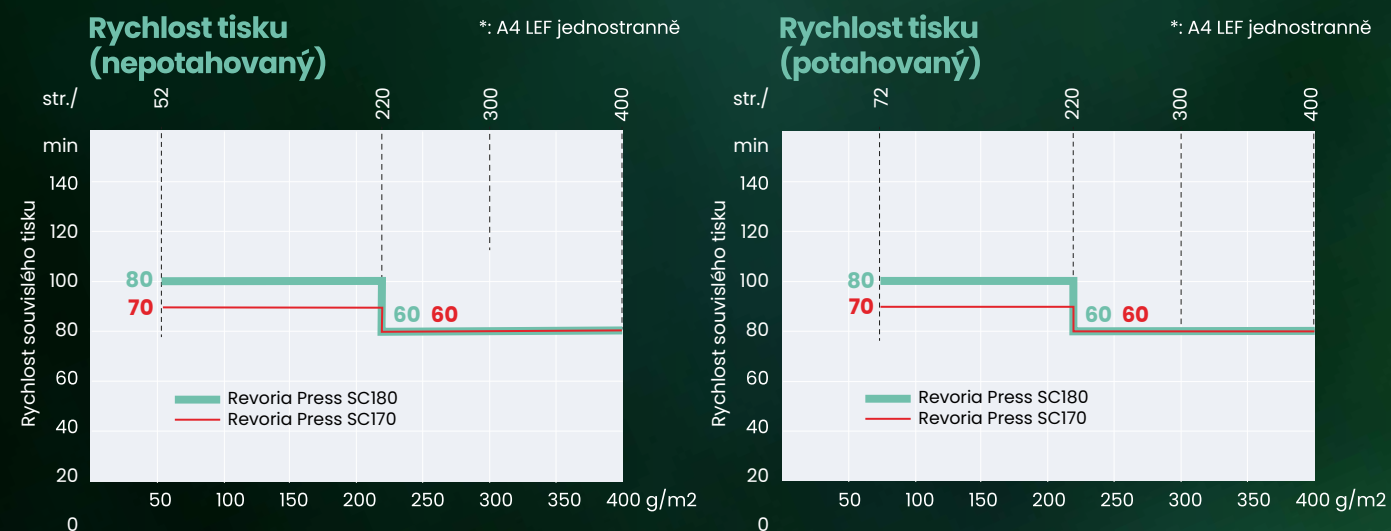

Poznámka: Rozsah gramáží podporovaných médií se liší v závislosti na typu zvolených možností podávání/dokončování.

Volitelný podtlakový podavač zajišťuje mimořádně spolehlivou manipulaci se všemi typy médií

Stejně jako ofsetový podavač je každý list bezpečně zvednut a dopraven výkyvnou hlavou s pomocí odsávání vzduchu, což zlepšuje výkon podávání papíru pro média nízké kvality, texturovaná a potažená. Tento systém se liší od většiny ostatních na trhu a poskytuje mimořádně spolehlivé a konzistentní podávání papíru, a tím i tiskový výkon.




Systém SIQA (Simple Image Quality Adjustment) šetří čas obsluhy

Systém SIQA je nastavovací mechanismus pro optimalizaci zarovnání obrazu na médiu, zachování jednotnosti sytosti tisku a parametrů přenosu obrazu. To šetří čas obsluhy a zvyšuje produktivitu tím, že eliminuje potřebu ručního tisku a měření každé úlohy.

Všestranné

Zvládá různé gramáže médií od 52 do 400 g

Tisknout lze vše od tenkých složených letáků až po tlusté vizitky. Kromě toho nejenže zvládne těžší gramáž delších papírů (350 g až 660 mm, 300 g až 864 mm), ale efektivní manipulace s médii a všestrannost znamenají, že lze uspokojit širokou škálu potřeb zákazníků. Kromě toho lze dosáhnout vysokorychlostního tisku obálek bez přídavné fixační jednotky.

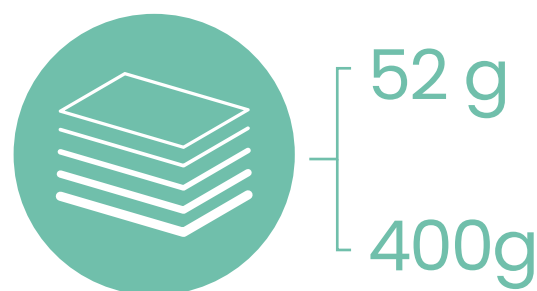

148 × 98 mm

Široká škála formátů papíru spolu s dlouhým bannerovým papírem 1200 mm

Tiskárna podporuje širokou škálu formátů papíru od 148 × 98 mm (menší než pohlednice) až po bannerový papír 1200 × 330 mm. Vícearchový vkladáč pro tisk bannerů umožňuje tisknout jednostranně na dlouhý papír od 660 × 330 mm do 1200 × 330 mm, v závislosti na konfiguraci, a oboustranně na dlouhý papír až 864 × 330 mm, což otevírá nové možnosti použití a obchodní příležitosti. Tiskárny Revoria Press SC180 a SC170 provádějí automatické úpravy zarovnání, aby se zabránilo zešikmení papíru nebo nesprávné registraci, k čemuž může často dojít u delších reklamních papírů, aby byl zajištěn mimořádně spolehlivý provoz.




1200 × 330 mm


Vysoká kvalita

10bitové zpracování a vyhlazení polotónů

10bitové zpracování umožňuje dosahovat až 1024 polotónů (namísto 256 s 8bitovým systémem), což znamená, že lze dosáhnout lepší kontroly a vyšší kvality reprodukce. Kromě toho se na obrázcích a vektorové grafice používá korekce odstupňování, která věrně reprodukuje jemné odstíny, gradace barev a jemné prolnutí barev. To je zvláště cenné při tisku barevných přechodů, odstínů pleti a stínů.

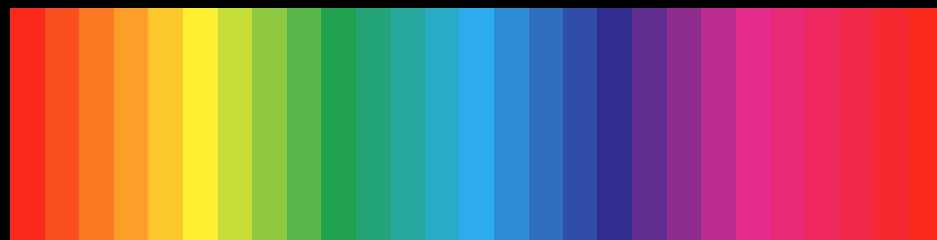

8 bitů

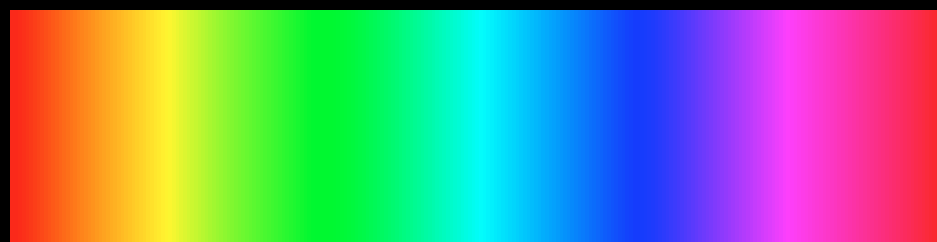


10 bitů

Rozlišení 2400 dpi a vynikající registrace

Laser VCSEL-ROS poskytuje rozlišení tisku 2400 dpi, zatímco energeticky úsporný toner EA-Eco* dosahuje vynikajících výsledků na potahovaném i nepotahovaném papíru a poskytuje vysoce kvalitní obraz srovnatelný s ofsetovým tiskem. Kromě toho přední/zadní registrace až 0,5 mm (0,8 mm u standardních zásobníků) zajišťuje vysoce kvalitní oboustranný tisk.

*Agregace emulze – eko toner

Pokročilé technologie

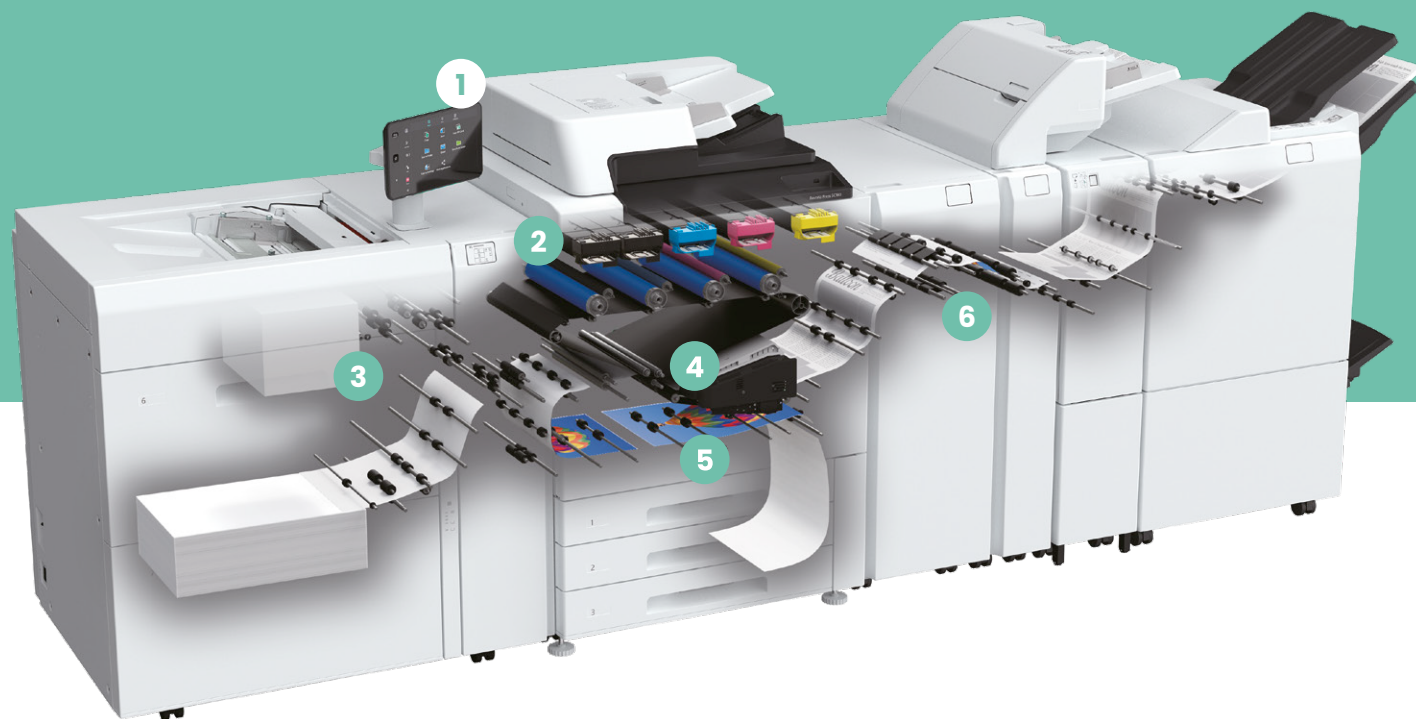

1. Automatický podavač dokumentů

Jednoprůchodový automatický podavač dokumentů umožňuje rychlé kopírování a skenování: 80 stran/min pro kopírování, 135 stran/min (jednostranně) pro skenování a 270 stran/min pro jednoprůchodové oboustranné skenování.

2. Toner VCSEL-ROS / EA-Eco *

Laser VCSEL-ROS poskytuje rozlišení tisku 2400 dpi, zatímco energeticky úsporný toner EA-Eco* dosahuje vynikajících výsledků na natíraném i nenatíraném papíru a poskytuje vysoce kvalitní tisky srovnatelné s ofsetovým tiskem.

* Agregace emulze – eko toner


3. Mechanismus podtlakového podávání / detektor podávání více archů

Podtlakový podavač* je instalován s patentovaným mechanismem přísávání vzduchu, který stabilizuje podávání široké škály typů papíru pro vysokorychlostní tisk s detektorem podávání více archů, který zajišťuje spolehlivý tisk dokumentů.


* Volitelné

4. Kompaktní pásová fixační jednotka

Kompaktní pásová fixační jednotka poskytuje rovnoměrné teplo a tlak potřebné k zažehlení obrazu na široké škále papírů, včetně silného papíru.

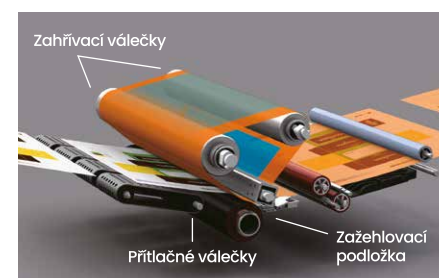

Rozměry (jednotka: mm)

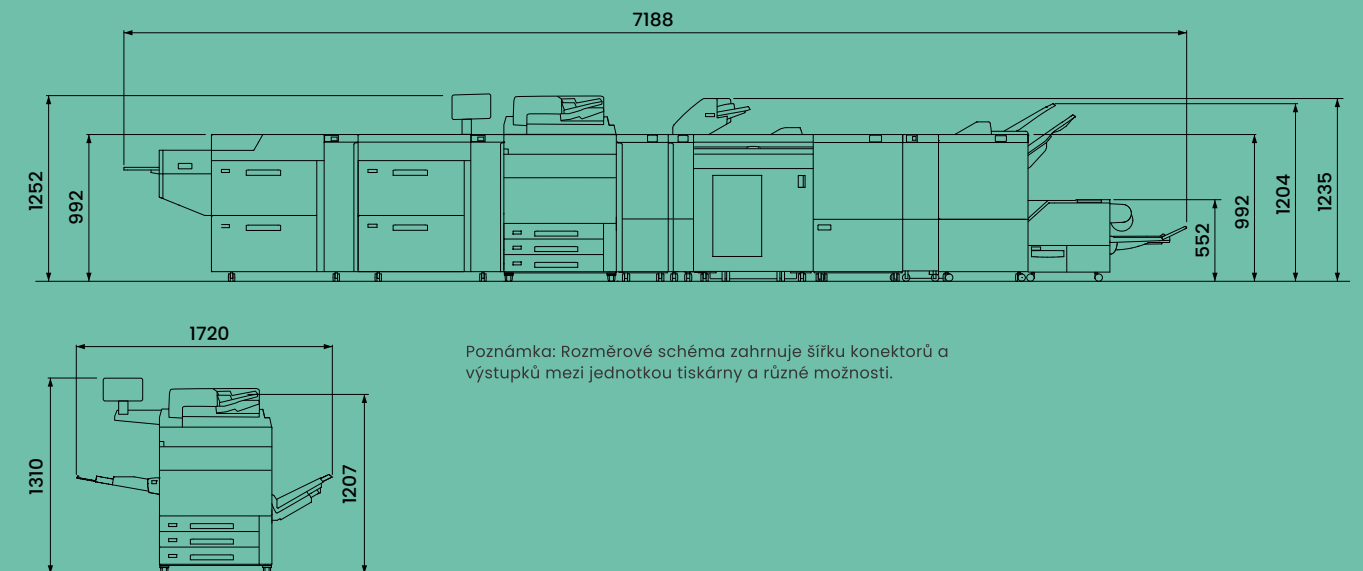

5. Vestavěný vyrovnávač průhybu

Tiskový stroj Revoria Press SC180 / 170 koriguje zkroucení papíru a zabraňuje vzniku problémů, které mohou negativně ovlivnit stabilní průběh tisku. Míru korekce lze nastavit tak, aby odpovídala směru a velikosti prohnutí jakéhokoliv typu papíru.

6. Korekce zvlnění v reálném čase

Upravte míru zvlnění ve výtiscích instalací volitelného modulu vyrovnávače D1.

Volitelné tiskové servery: Fieri SC11 a Fieri SC12C


K dispozici je Fieri SC12C jako základní model a Fieri SC11 jako volitelný externí tiskový řadič.

Dokončovací aplikace


Jednotka oboustranného ořezu a rýhování D2




Ohyb




Oboustranný ořez

Až 5 linií ohybu
(maximálně 330x488 mm)

Jednotka skládání CD2



Z-složení poloviny archu




Z-složení



Trojsložení

Finišér D6 s výrobou brožur



Jednoduché sešití




Dvojitě sešití




Přeložení

Přeložení
(více archů)


Brožura



Děrovačka 2 otvorů



Děrovačka 3 otvorů

Děrovačka 4
otvorů

Jednotka úpravy hřbetu brožury a čelního ořezu D1



Rovný hřbet



Čelní ořez



Široká škála možností dokončování

Tiskněte komplexní zakázky vč. dokončení s širokou škálou automatizovaných dokončovacích funkcí tiskových strojů Revoria Press SC180 a SC170. Patří mezi ně vkládání krycích archů A3, děrování, sešívání, sedlové sešívání, jednoduché skládání, skládání Z poloviny archů / trojsklady, ohyb, ořezávání přední strany, ořezávání plných spadávek a tvarování hřbetu V1 do čtverce.

Možnosti podávání a dokončování

Možnosti podávání (maximálně 10760 archů)*				* Hlavní jednotka + zřetězený podavač C1-DS-L + zřetězený podtlakový podavač C1-DS-R.	
Konfigurace s jedním vysokokapacitním podavačem					
					
Vysokokapacitní podavač B1-S + vícearchový vkladač pro tisk bannerů - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 2100 archů × 1 zásobník, maximálně A3, 330 × 488 mm + 250 archů, maximálně 330 × 660 mm 52 až 300 g	Vysokokapacitní podavač C3-DS + vícearchový vkladač pro tisk bannerů - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 2100 archů × 2 zásobníky maximálně A3, 330 × 488 mm + 250 archů maximálně 330 × 660 mm 52 až 350 g	Podtlakový podavač C1-DS - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 2200 archů × 2 zásobníky maximálně A3, 330 × 488 mm + 250 archů maximálně 330 × 660 mm 52 až 400 g	Podtlakový podavač C1-DSXL*1 + bannerová jednotka pro podtlakový podavač C1-DSXL 1200 mm dlouhý papír *2 - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 900 archů + maximálně 2200 archů A3, 330 × 1200 mm (horní zásobník), maximálně 330 × 488 mm (dolní zásobník) +250 archů maximálně 330 × 660 mm 52 až 400 g	Vysokokapacitní podavač B1*3 Formát A4 2100 archů × 1 zásobník Maximálně A4 64 až 220 g	
Konfigurace se dvěma vysokokapacitními podavači					
					
2. vysokokapacitní podavač C1-DS + vysokokapacitní podavač C3-DS + vícearchový vkladač pro tisk bannerů - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 2100 listů x 2 zásobníky x 2 ks maximálně A3, 330 x 488 mm +250 listů maximálně 330 x 660 mm 52 až 350 g	Zřetězený podtlakový podavač C1-DS-L + zřetězený podtlakový podavač C1-DS-R - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 2200 listů x 2 zásobníky x 2 ks maximálně A3, 330 x 488 mm +250 listů maximálně 330 x 660 mm 52 až 400 g	Zřetězený podtlakový podavač C1-DSXL-L*1 + zřetězený podtlakový podavač C1-DS-R + bannerová jednotka pro podtlakový podavač C1-DSXL 1200 mm dlouhý papír *2 - Vzduchová asistence podávání - Detekce podání více médií 900 archů + 2200 archů × 3 zásobníky, maximálně 330 × 1200 mm (levý horní zásobník), 330 × 488 mm (zbývající 3 zásobníky) + 250 archů maximálně 330 × 660 mm 52 až 400 g			
Poznámka: Vysokokapacitní podavač je požadovanou volbou. Vyberte si konfiguraci. *1: Pouze horní zásobník umožňuje podávání dlouhého papíru. *2: Během jednostranného tisku. Až 330 × 864 mm při oboustranném automatickém tisku. *3: Volitelný vícearchový vkladač pro tisk bannerů se vyžaduje samostatně. Je připojen přímo k tiskárně.					
Možnosti výstupu (maximálně 9000 archů)*				* Vysokokapacitní stohovač A1 + finišer D6.	
Odsazovací výstupní zásobník - Odsazovaný stoh - Až 500 archů	Dlouhý výstupní zásobník - Stohování dlouhého papíru - Až 300 archů	Modul vyrovnávače papíru D1 Korekce zvlnění v reálném čase	Vkladač D1 Vkládání předtisknutých obálek/archů	Vysokokapacitní stohovač A1 5000 archů stohování s odsazením - Dostupné v jednotlivé nebo dvojité kombinaci - Vozík stohovače - Stohování dlouhého papíru *1	
				Poznámka: Dlouhý výstupní zásobník je k dispozici pokud není požadováno následné zpracování. *1: Volitelné. *2: Pro finišer D6 s výrobou brožur	
Oboustranný ořez s rýhováním D2 - Oboustranný ořez - Ohyb	Jednotka skládání CD2 - Z-složení poloviny archu - Trojsklad	Finišer D6 / Finišer D6 s výrobou brožur - Třídění / stohování - Sešívání • Děrování*1 - Sešívání sedla / jeden sklad*2 - Stohování dlouhého papíru *1	Jednotka úpravy hřbetu a čelního ořezu D1 - Čelní ořez - Rovný hřbet		

Klíčové specifikace

Položka		Popis	
		Revoria Press SC180	Revoria Press SC170
Typ		Konzole	
Schopnost barevného tisku		Plnobarevně	
Rozlišení tisku		2400 × 2400 dpi	
Rychlost souvislého tisku *1	A4	80 stran/min	70 stran/min
	A3	44 stran/min	40 stran/min
Formát papíru **3	Zásobník 1, 2, 3	Standardní formát: Maximálně A3, 11 × 17"; minimálně A5 Vlastní formát: 140 × 182 mm až 330 × 488 mm	
	Víceúčelový zásobník (Zásobník 5)	Standardní formát: Maximálně A3, 11 × 17"; minimálně A6 Vlastní formát: 98 × 148 mm až 330 × 1220 mm *4	
Gramáž papíru	Zásobník 1, 2, 3	64 až 256 g/m²	
	Víceúčelový zásobník (Zásobník 5)	52 až 300 g/m²*5	
Kapacita výstupního zásobníku papíru*6*7		500 archů (A3)	
Napájení		200–240 V AC +/- 10 %, 20 A, 50/60 Hz	
Maximální příkon		4,8 kW	
Rozměry *8		Š 1159 × H 831 × V 1310 mm	
Hmotnost *8		302 kg	

- *1 Při souvislém tisku jednoho dokumentu. 52 až 220 g/m², nenatíraný papír: Rychlost tisku může být snížena v závislosti na podmínkách výstupních dat, na tom, zda se provádí automatické nastavení kvality obrazu a zda úloha obsahuje směs formátů a typů papíru a dalších důvodů.
- *2 Nepotisknutelné okraje archu: Přední okraj 4,0 mm, zadní okraj 2,0 mm, přední část 2,0 mm, zadní část 2,0 mm.
- *3 K dispozici je také tiskový ovladač Print Driver 2 pro více modelů a tiskový ovladač specifikovaný pro daný model, který vám umožní tisknout přímo bez použití tiskového serveru. Při použití tiskového ovladače Print Driver 2 pro více modelů lze manipulovat s papírem o formátu od 148 × 210 mm do 297 × 432 mm.
- *4 Když je volitelný vícearchový vkladač pro tisk bannerů přímo připojen k hlavní jednotce. Oboustranný automatický tisk podporuje formát papíru až do velikosti 330 × 660 mm.
- *5 Tisk bannerů 52 až 220 g/m²
- *6 Papír 82 g
- *7 Výstupní zásobník s odsazováním
- *8 Obsahuje hlavní jednotku a velký panel uživatelského rozhraní. Nezahrnuje výstupní zásobník a externí tiskový server. S vícearchovým vkladačem pro tisk bannerů



Software Fiery	Popis
SC12C	Integrovaný tiskový řadič: hot folders/virtuální tiskárny Fiery Spot-On Fiery JobExpert a sada pro zpracování PDF Systémový software Fiery FS 500Pro
SC11	Externí systém: hot folders /virtuální tiskárny Fiery Spot-On JobFlow Base Fiery Impose Fiery JobMaster (licence 5 let) Systémový software Fiery FS 500Pro

web: **www.skorifuji.cz**

Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Název FUJIFILM a logo FUJIFILM jsou obchodní značky FUJIFILM Corporation. Všechny ostatní obchodní značky jsou uvedené se souhlasem jejich majitelů. Všechna práva vyhrazena. E&OE.

